




Iveco S-Way 2019-

Art. 852162, 852163-LED


Laternakandur WIDE | Lamp holder WIDE | Носител фар WIDE | Scheinwerferbügel WIDE



- | | |
|--|----|
| 1. Vinkel / angled plate / угольник / winkel | 2 |
| 2. Klamber / clamp / зажим / Schelle | 2 |
| 3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 5. Vinkel / angled plate / угольник / winkel | 1 |
| 6. Vinkel / angled plate / угольник / winkel | 1 |
| 7. Kompensator / compensator / компенсатор / Kompensator | 4 |
| 8. Kummiseib / rubber washer / резиновая шайба / Gummisscheibe d=30/15 | 8 |
| 9. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20 | 2 |
| 10. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25 | 4 |
| 11. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x30 | 8 |
| 12. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN934-A2 | 4 |
| 13. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN985-A2 | 2 |
| 14. Tõmbemutter / rivet nut / тяговая гайка / Nietmutter M8x13x21 | 8 |
| 15. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 | 4 |
| 16. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 | 16 |
| 17. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8 | 16 |
| 18. Laternaklamber / clamp for lamp / зажим для лампы / Schelle | 6 |
| 19. Laternakandur / lamp holder / носитель фар / Scheinwerferbügel | 1 |

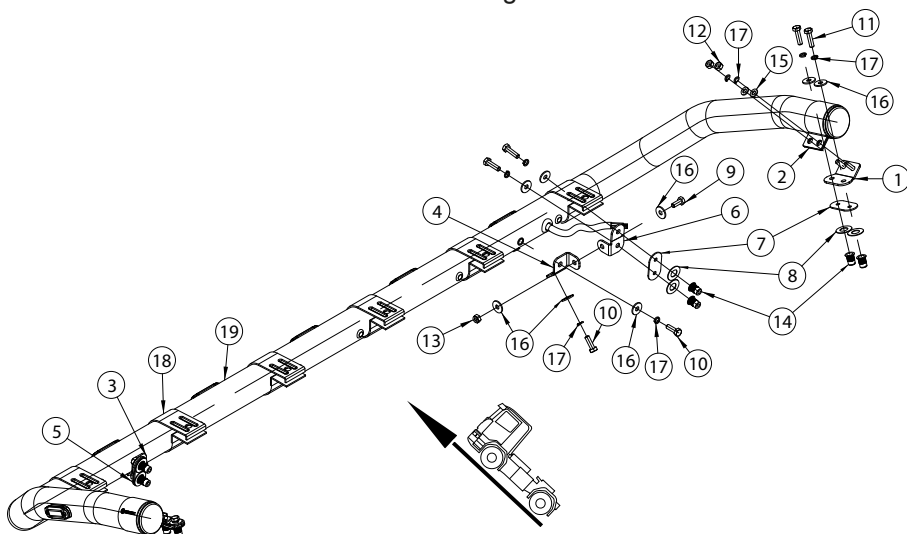

M8 - 25 Nm











Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 12,0 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Время установки без электромонт. работ / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



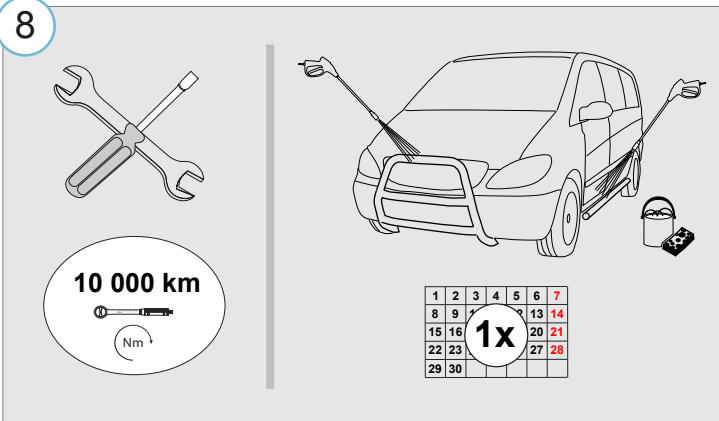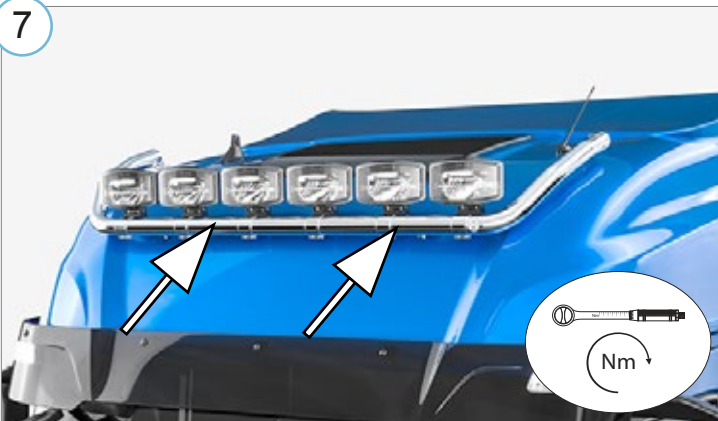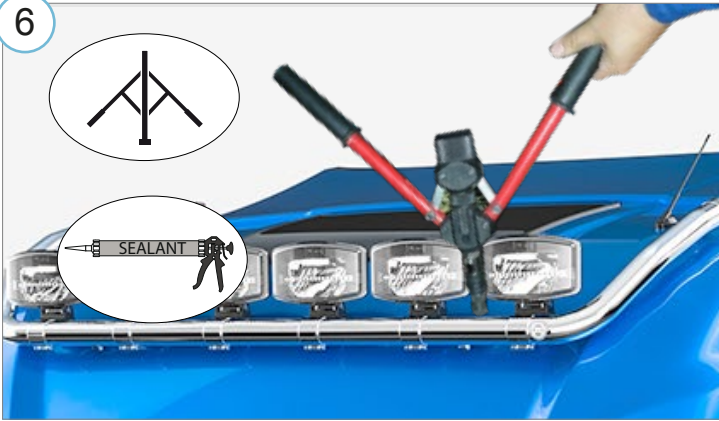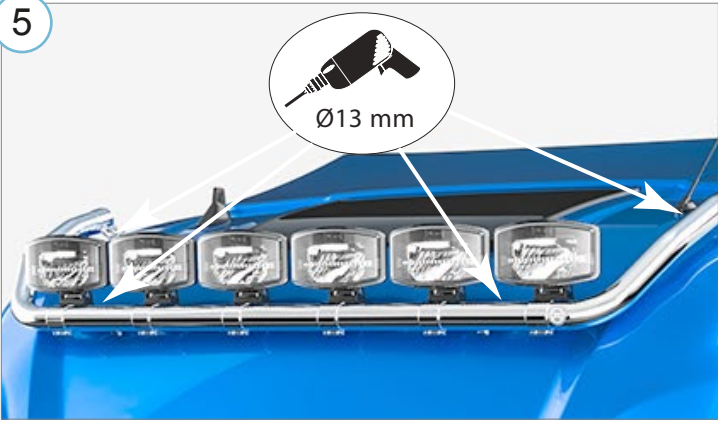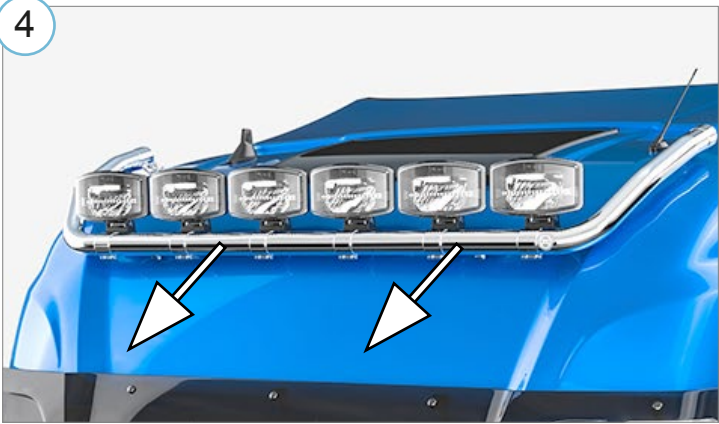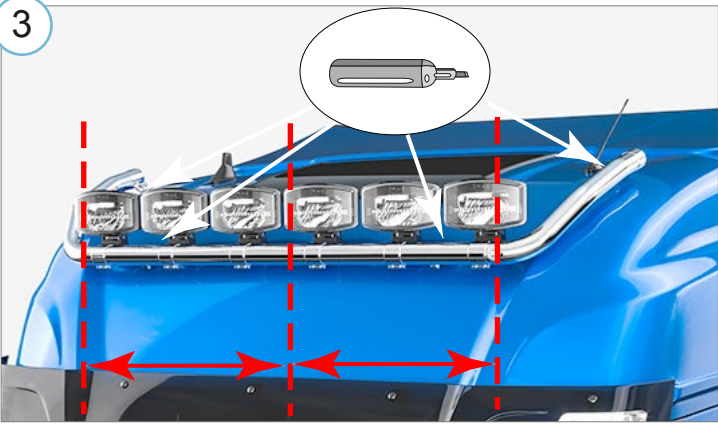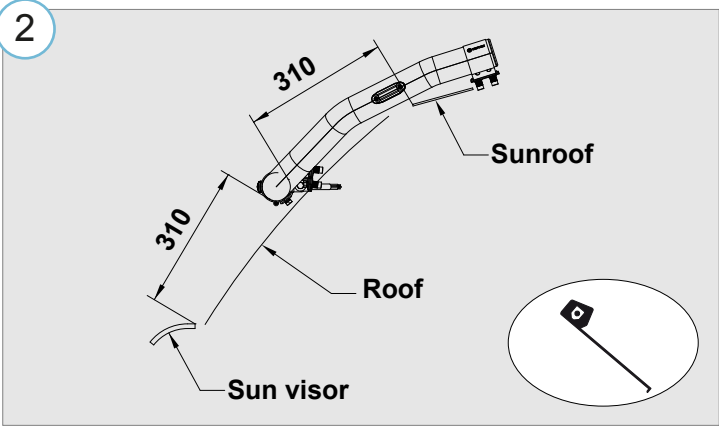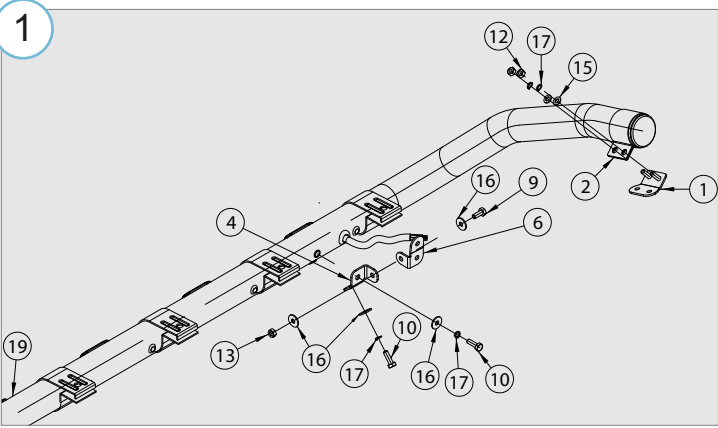

Switching pattern of the lights of the holder with 6 light connections.


Led marker lights connected inside the tube. (if presented)

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks! Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding! The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления! Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается.

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden! Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich.

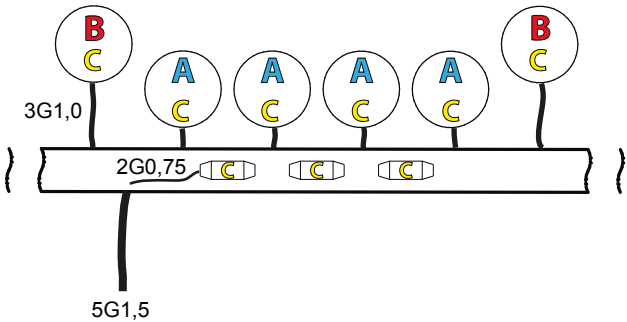

possible switch ON position	Harness ID number references / Juhtmesarjade viited			
	5G1,5	3G1,0 B	3G1,0 A	2G0,75
C+	1	1	1	2
A - C-	Gr/y	Gr/y		1
B +	2		2	
A +	3	2		
B -	4		Gr/y	

Lisa /extra / приложение / Extra

