




MAN TGX HIGH 2020-


Art. 854694, 854695-LED, 85469471, 85469571

Laternakandur WIDE | Lamp holder WIDE | Носител фар WIDE | Scheinwerferbügel WIDE

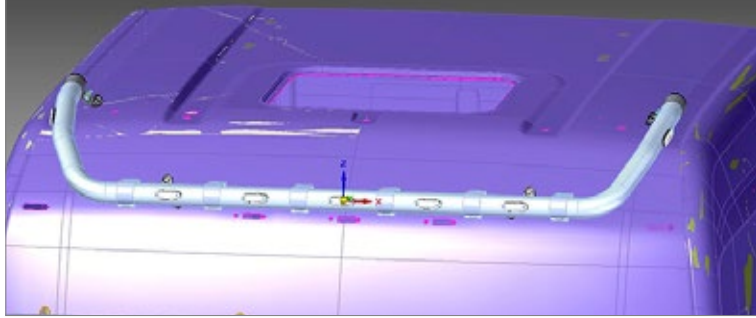

1. Vinkel / angeled plate / угольник / winkel	2
2. Klamber / clamp / зажим / Schelle	2
3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole	1
4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole	1
5. Vinkel / angeled plate / угольник / winkel	1
6. Vinkel / angeled plate / угольник / winkel	1
7. Kompensator / compensator / компенсатор / Kompensator	4
8. Kummiseib / rubber washer / резиновая шайба / Gummisscheibe d=30/15	8
9. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20	2
10. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25	4
11. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x30	8
12. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN934-A2	4
13. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN985-A2	2
14. Tõmbemutter / rivet nut / тяговая гайка / Nietmutter M8x13x21	8
15. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6	4
16. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2	16
17. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8	16
18. Laternaklamber / clamp for lamp / зажим для лампы / Schelle	6
19. Brace-it paigaldamise abivahend / Brace-it installation tool / Инструмент для установки Brace-it / Brace-it-Installationswerkzeug	2
20. Laternakandur / lamp holder / носитель фар / Scheinwerferbügel	1

M8 - 25 Nm











Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 11,0 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Время установки без электромонт. работ /

Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



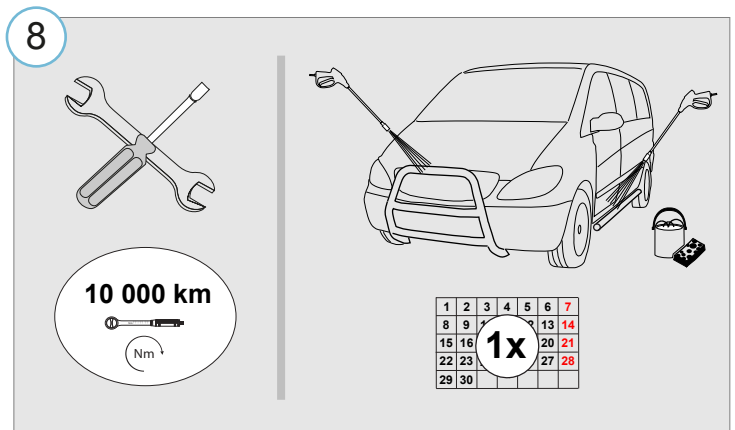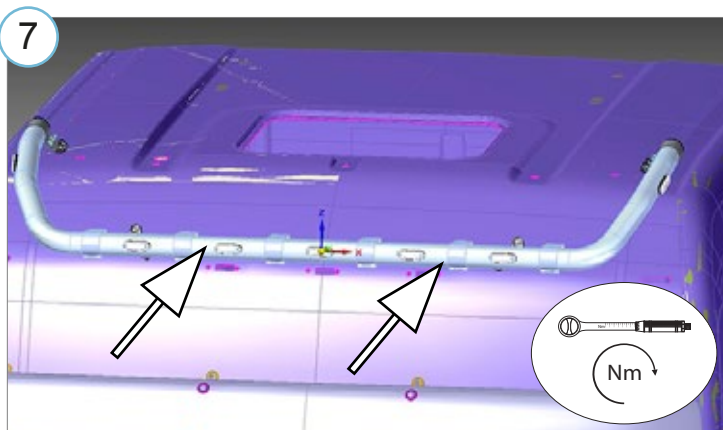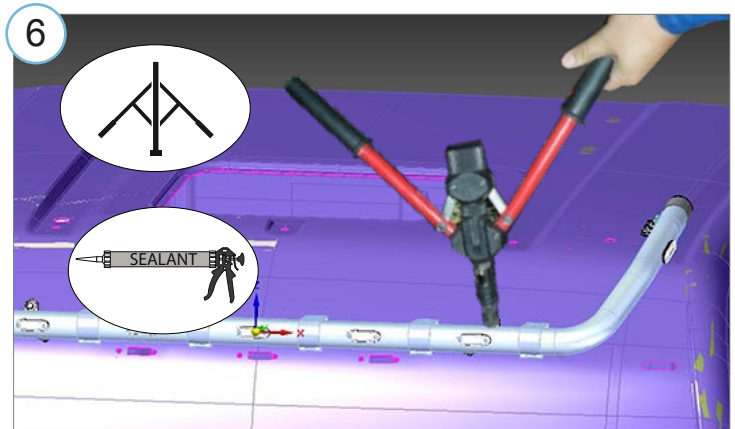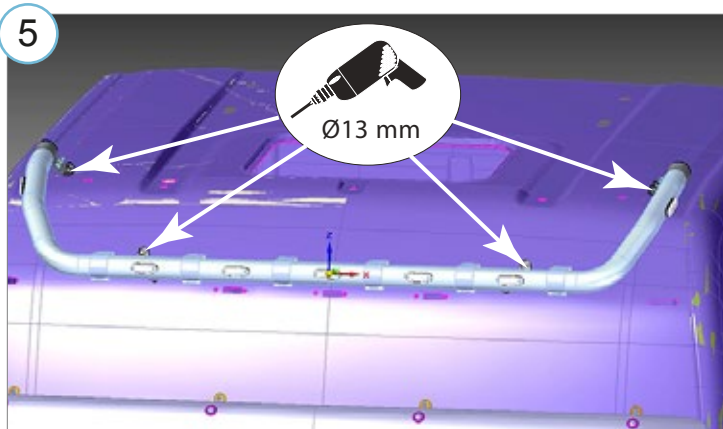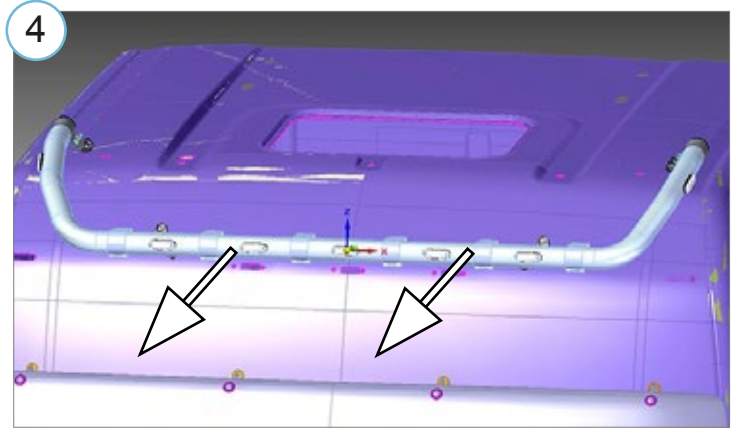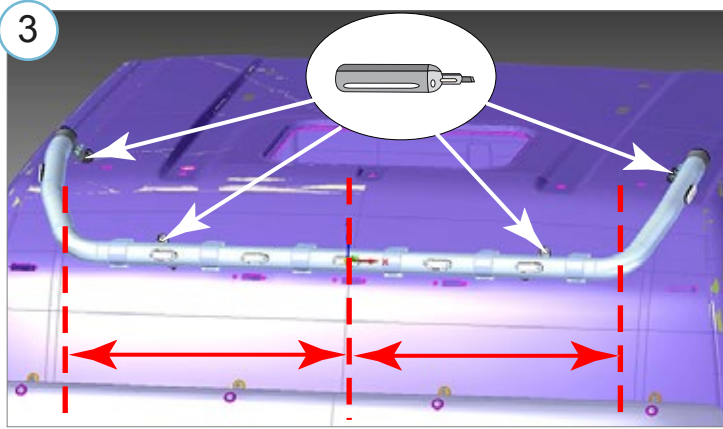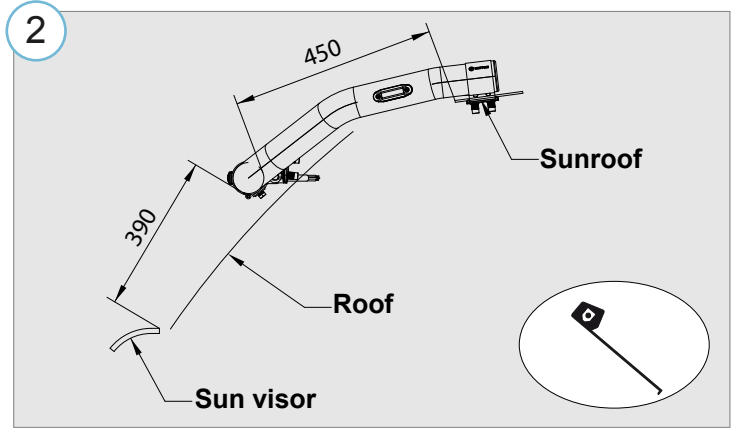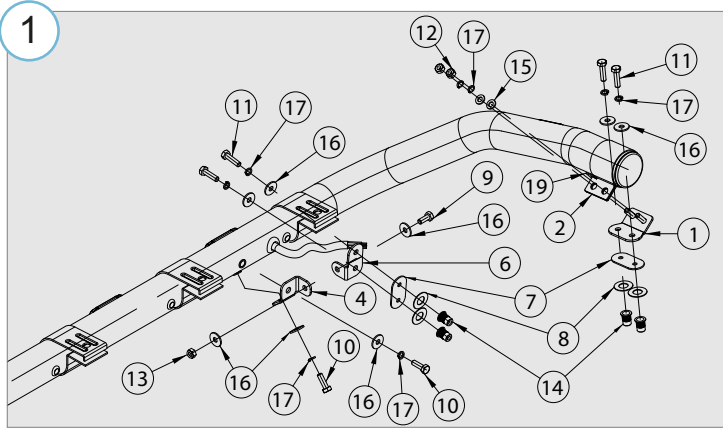


Switching pattern of the lights of the holder with 6 light connections. Led marker lights connected inside the tube. (if presented)

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks! Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding! The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления! Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается.

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden! Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich.

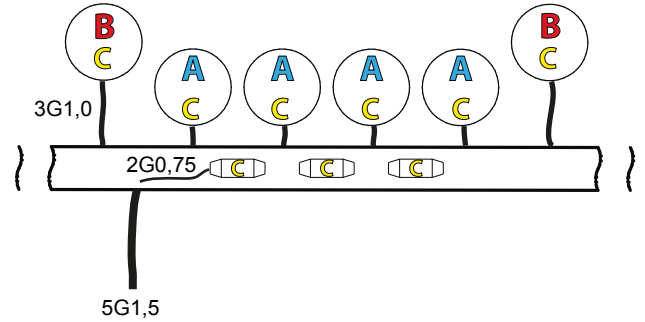

possible switch ON position	Harness ID number references / Juhtmesarjade viited			
	5G1,5	3G1,0 A	3G1,0 B	2G0,75
C+	1	1	1	2
A - C-	Gr/y	Gr/y		1
B +	2		2	
A +	3	2		
B -	4		Gr/y	

Lisa /extra / приложение / Extra

