




Scania R&S 2016-

Art. 864634, 864635


Laternakandur V-MAX | Lamp holder V-MAX | Носител фар V-MAX | Scheinwerferbügel V-MAX



- | | |
|--|----|
| 1. Laternakandur / lamp holder / носитель фар / Scheinwerferbügel | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 5. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 6. Laterna kinnituskronstein / lamp fixing bracket / крепежный кронштейн лампы / Lampenbefestigungsklammer | 4 |
| 7. Vedruseib / spr.washer / пружин. шайба / Federnsch. | 4 |
| 8. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x30 DIN933-A2 | 4 |
| 9. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 | 6 |
| 10. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 | 10 |
| 11. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20 DIN7380-A2 | 4 |

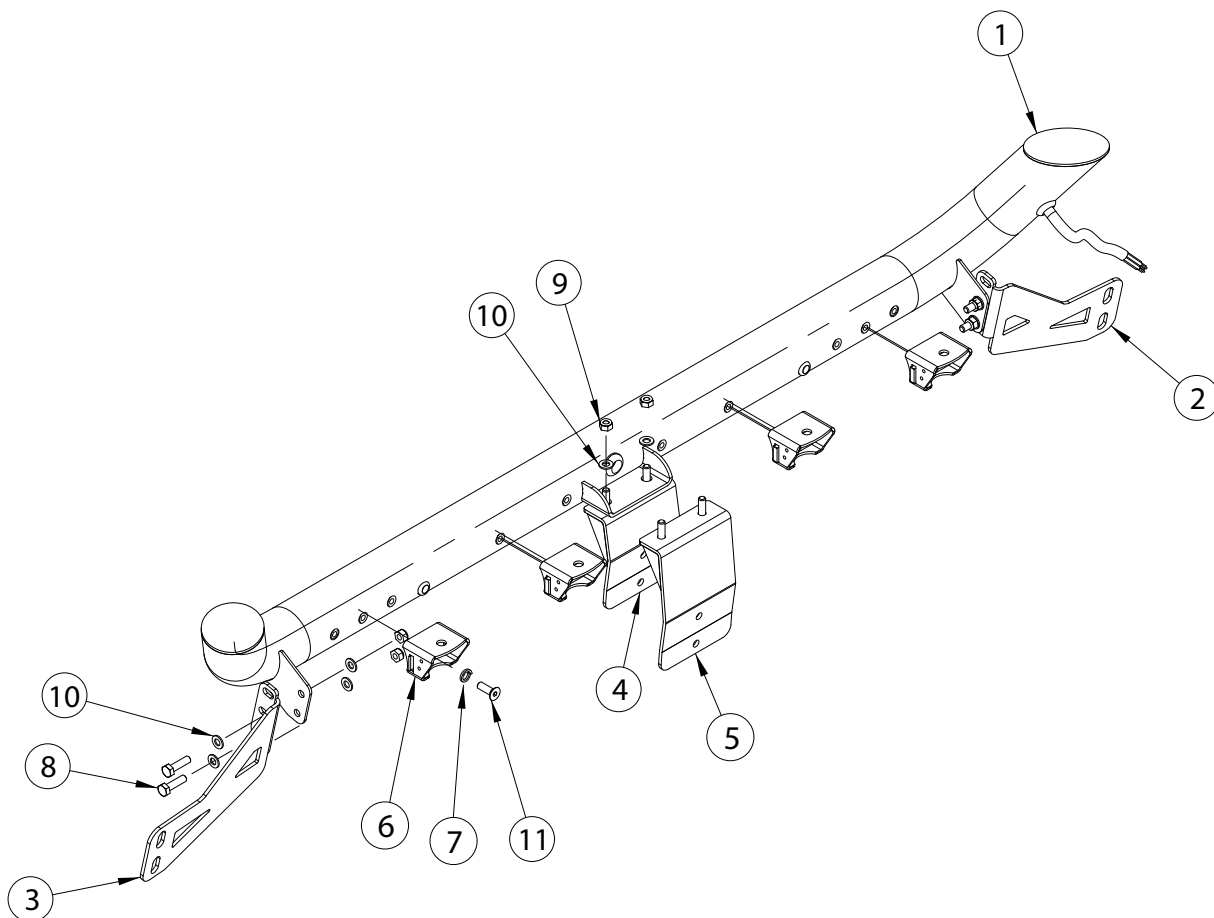

M8 - 25 Nm













Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 9,1 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Время установки без электромонт. работ / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



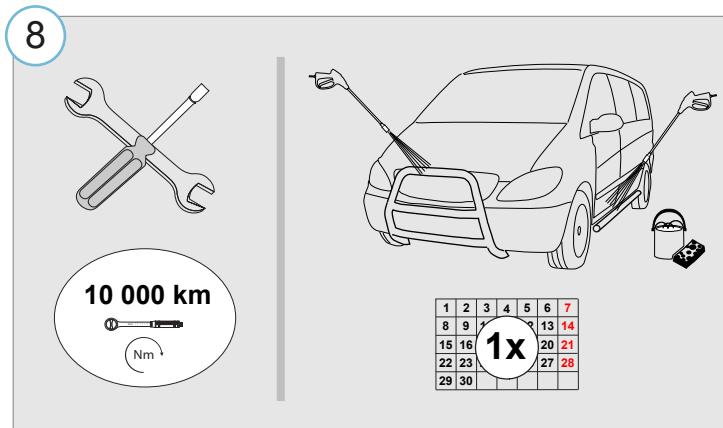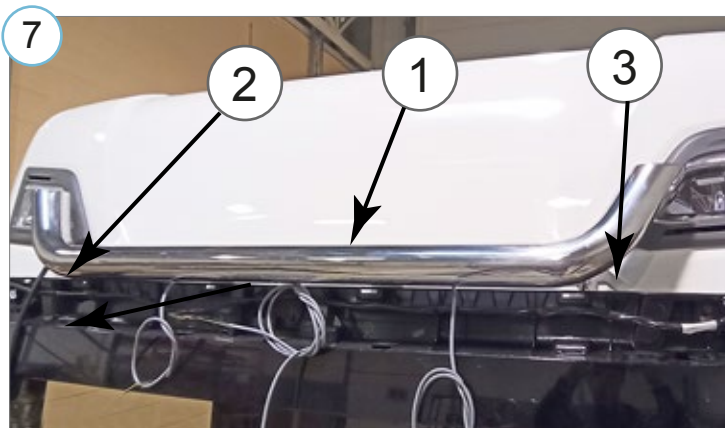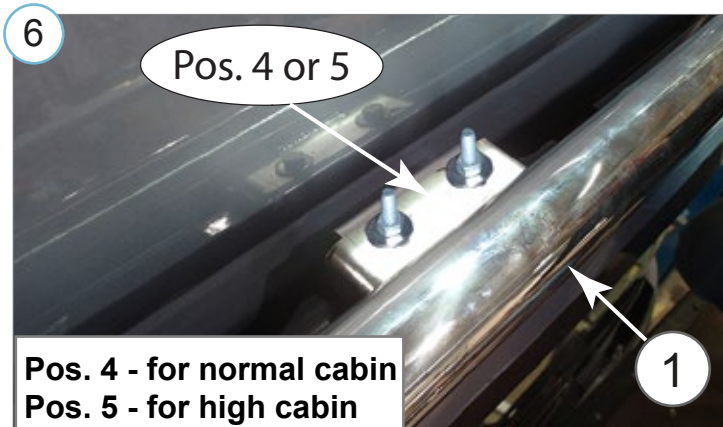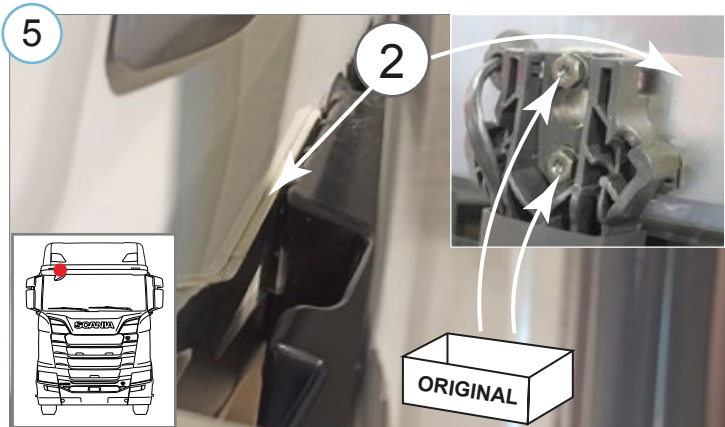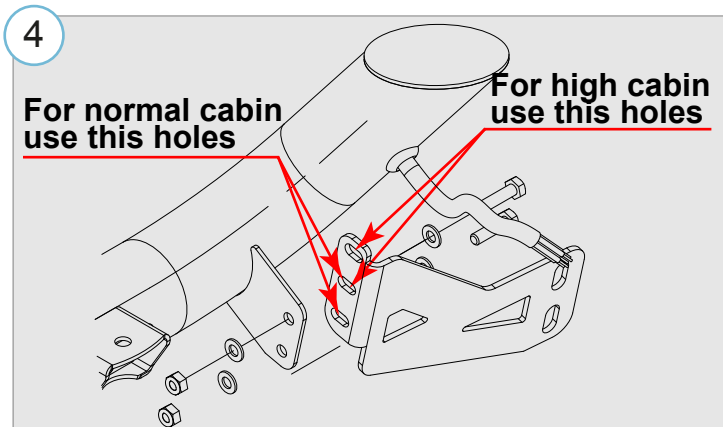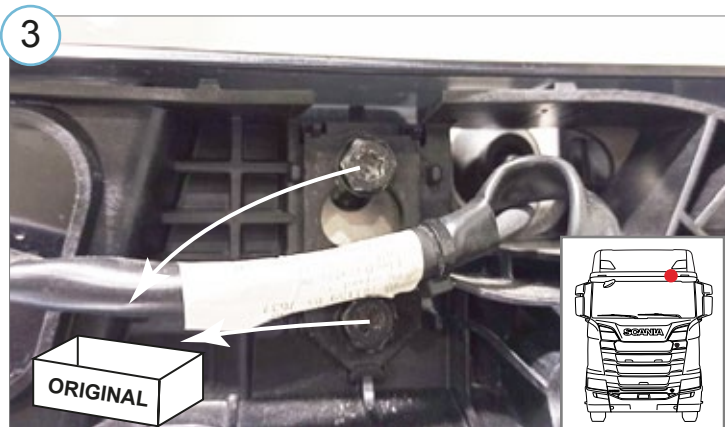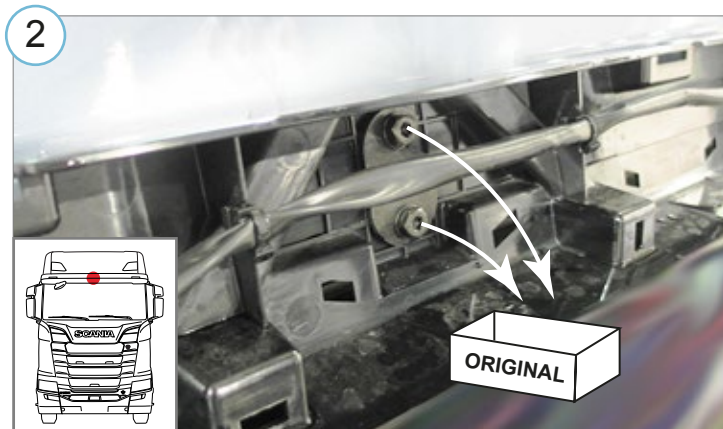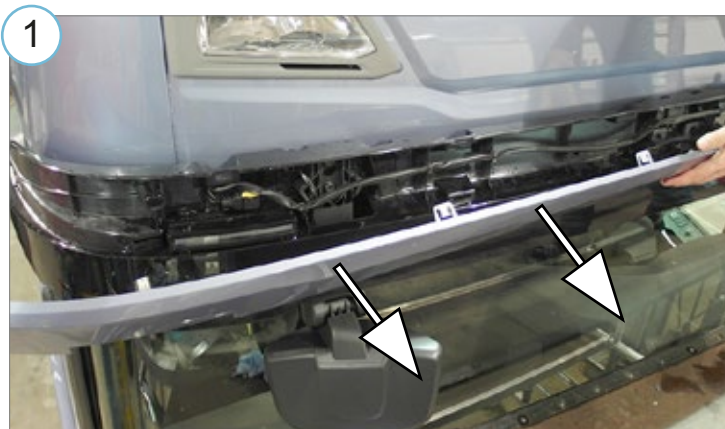

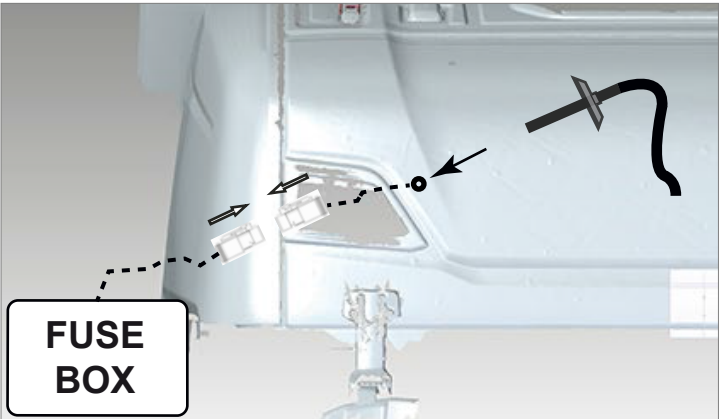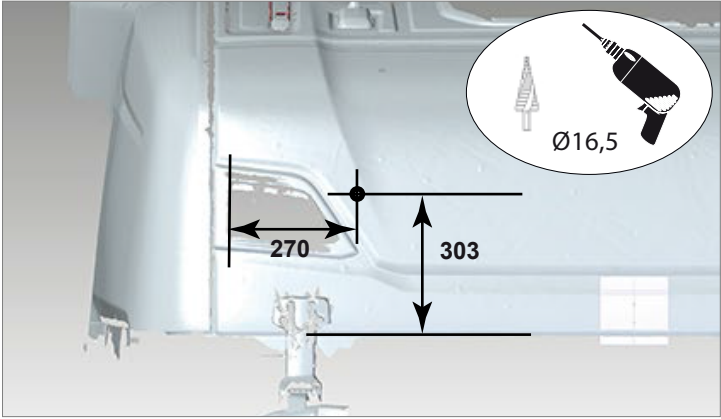


Switching pattern of the lights of the holder with 4 light connections. Led marker lights connected inside the tube. (if presented)

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks! Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding! The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления! Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается.

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden! Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich.

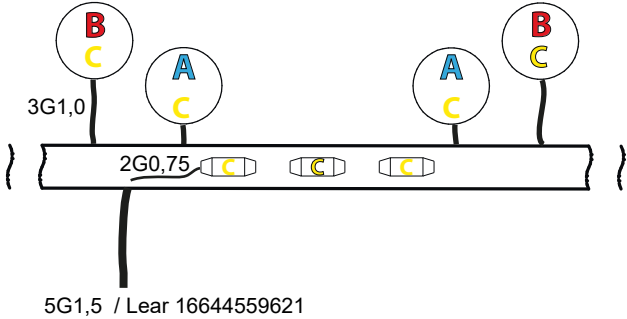

possible switch ON position	Harness ID number references / Juhtmesarjade viited			
	5G1,5	3G1,0 B	3G1,0 A	2G0,75
C+	1	1	1	2
A - C-	Gr/y	Gr/y		1
B+	2		2	
A+	3	2		
B-	4		Gr/y	

Lear 16644559621
pin pattern / cross reference

Lear pin	crossing light	02R-JWPF-VSLE-S		
		ID 5G 1,5	ID 3G 1,0	markerled C
1	main beam (A)	b1	b1	
2	position/ LED (A/C)	b2	b2	1
3	earth/ground (A/B/C)	g/y	g/y	2
4	signal (B)	b3	b1	
5	signal (B)	b4	b2	